




ENSTEGS INDUSTRITVÄTTMASKINER C-800SS...C-2600SS

För effektiv rengöring

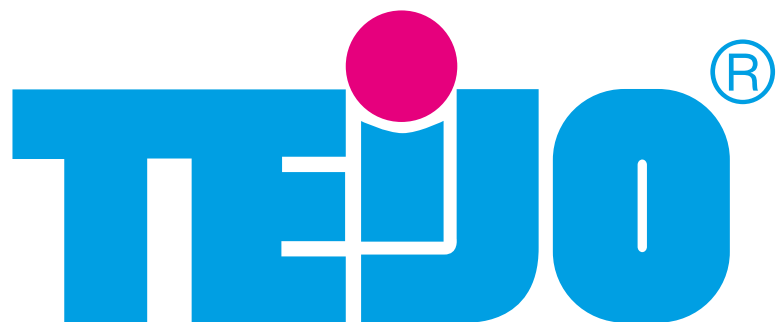

Varför vattenbaserad rengöring?

Kraven på snabbhet och effektivitet samt de allt strängare miljödirektiven har lett till att det lönar sig att övergå från tvätt med lösningsmedel till tryggare vattenbaserade rengöringsmetoder.

Alkalisk tvätt i en TEIJO-tvättmaskin är en effektiv och ekonomisk rengöringsmetod.

Industritvättmaskiner

TEIJO-tvättmaskinerna rengör delarna automatiskt i en tvättkammare med ett roterande spolsystem, som spolar het tvättlösning på delarna som tvättas.

MASKINENS DELAR:

- TVÄTTKAMMARE
- Roterande spolsystem
- PUMP
- UPPVÄRMNINGSSYSTEM
- FILTERSYSTEM
- NIVÅKONTROLL
- TVÄTTVAGN OCH GALLER
- ELCENTRAL MED STRÖMBRYTARE


Sluten cirkulation av tvättlösningen

I TEIJO-tvättmaskinerna cirkulerar tvättlösningen (vatten och 1–5 procent tvättmedel) i ett slutet system, varefter lösningen filtreras och återanvänds. Tvättlösningens maximitemperatur är 80 °C. Tvättlösningens livslängd varierar beroende på användningsomständigheter, exempelvis av tvättmaskinens användningsgrad och hur smutsiga delarna är samt mängden av olja som hamnar i tvättlösningen från delarna.

Användningsområde

Denna maskintyp lämpar sig för tvättning i bland annat

- VERKSTÄDER FÖR PERSON- OCH LASTBILAR
- MASKINVERKSTÄDER
- BILELEKTRONIKVERKSTÄDER
- YRKESLÄROANSTALTER
- INDUSTRIVERKSTÄDER
- PUMPVKSTÄDER
- ELMOTORVERKSTÄDER

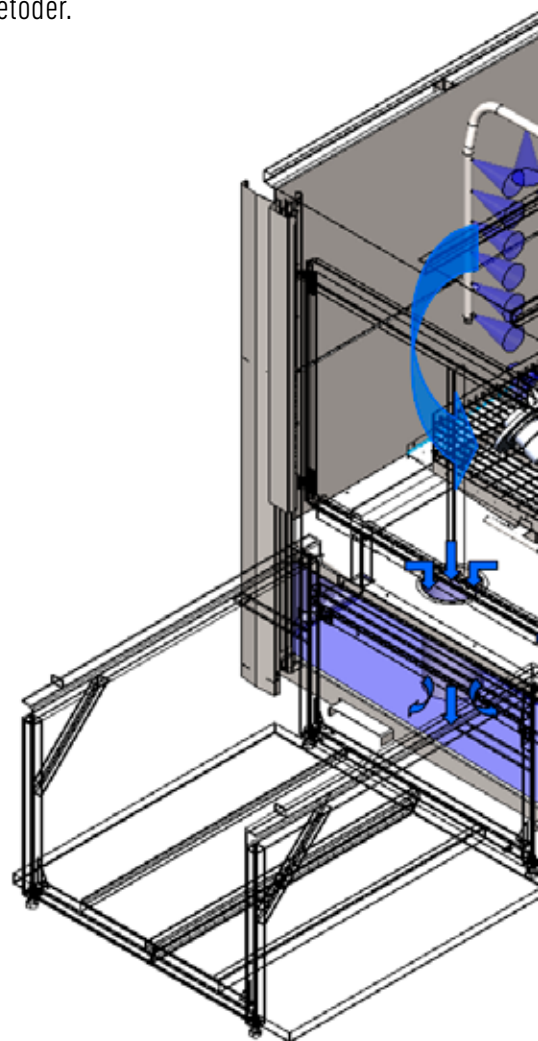


Inom maskinverkstadsindustrin används maskinerna för

- SMÅDELSTVÄTT FÖRE SVETSNING
- BORTTAGNING AV ROSTSKYDDSMEDEL FÖRE MASKINELL BEARBETNING
- TVÄTT AV BEARBETADE DELAR
- UNDERHÅLL

Varför TEIJO®?

- UTMÄRKT TVÄTTRESULTAT.
- TVÄTT I EN SLUTEN KAMMARE.
- Roterande spolsystem.
- STOR VÄTSKETANK.
- SNABB UPPVÄRMNING.
- DRIFTSÄKER OCH ANVÄNDARVÄNLIG.
- SÅ GOTT SOM UNDERHÅLLSFRI.
- VÄRMEISOLERAD KONSTRUKTION.

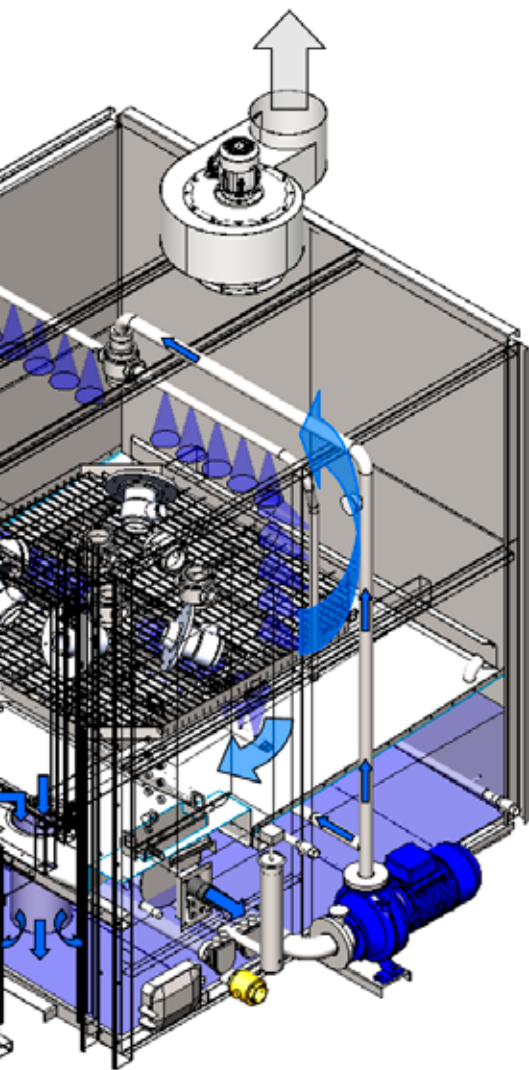

Standardutrustning

- KLAFFDÖRR ELLER PNEUMATISK DÖRR
- Roterande spolsystem
- TVÄTTVAGN OCH GALLER
- AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ PUMPENS SUGSIDA
- FILTERKORGAR
- NIVÅVAKT
- RENGÖRINGSLUCKA OCH UTSLÄPPSVENTIL
- ÅNGAVLEDNINGSFLÄKT
- ELCENTRAL MED STRÖMBRYTARE
- TRYCKMÄTARE
- ROTATIONSVAKT PÅ DET ÖVRE SPOLRÖRET
- SPOLNINGSRÖR PÅ TANKENS BOTTEN (EJ I MODELL C-800SS)
- TIMER FÖR UPPVÄRMNINGEN OCH OLJEAVSKILJAREN
- TERMOSTATSTYRD, STEGLÖS TEMPERATURREGLERING

Produktsortiment

TEIJO-produktsortimentet omfattar praktiskt taget alla typer av tvättmaskiner med spolsystem.

Utöver enstegs industritvättmaskiner ingår i sortimentet

- FLERSTEGS TVÄTTMASKINER FÖR MER KRÄVANDE OBJEKT OCH FOSFATERING
- TUNNELTVÄTTMASKINER MED KEDJE-, GALLER- ELLER HÄNGTRANSPORTÖR
- SPECIALTVÄTTMASKINER FÖR ANSLUTNING TILL AUTOMATISKA BEARBETNINGSLINJER
- TVÄTTMASKINER SOM TILLVERKAS ENLIGT KUNDENS BEHOV.

TEIJO® – ekonomisk

- DEN EFFEKTIVA FILTERINGEN FÖRLÄNGER TVÄTTLÖSNINGENS LIVSLÄNGD.
- VÄLISOLERAD FÖR MINDRE VÄRMESFÖRLUST.
- LÅGA TVÄTTMEDELSKOSTNADER.
- AVSTÄNGNINGSVENTIL FÖR PUMPEN; SERVICE KAN UTFÖRAS UTAN ATT TÖMMA VÄTSKETANKEN.

TEIJO® – säker och miljövänlig

- DEN SLUTNA TVÄTTLÖSNINGSCIRKULATIONEN ÄR SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG.
- DEN SLUTNA TVÄTTKAMMAREN OCH EN EFFEKTIV ÅNGFLÅKT (TILLÄGGSUTRUSTNING) HINDRAR ÅNGAN FRÅN ATT SPRIDAS TILL ARBETSMILJÖN.
- DE FLESTA ALKALISKA TVÄTTMEDLEN ÄR BIOLOGISKT NEDBRYTBARA.
- OLJAN SOM AVLÄGSNAS FRÅN DELARNA SOM TVÄTTAS KAN AVSKILJAS FRÅN TVÄTTLÖSNINGEN MED OLJEAVSKILJAREN (TILLÄGGSUTRUSTNING).

Maskin- storlekar

I produktsortimentet finns sex maskinstorlekar, C-800SS ... C-2600SS.


Siffran anger det övre spolrörets rotationsdiameter i millimeter.

Man kan välja mellan två olika dörrtyper:

- Klaffdörr KD; modellerna C-800SS ... C-1600SS.
- Pneumatisk lyftdörr PD-1; modellerna C-800SS ... C-2600SS


Till maskiner med en pneumatisk lyftdörr kan man välja antingen en fast lastplattform (LP) eller en transportvagn (LT).

Alla maskinerna tillverkas av rostfritt stål.

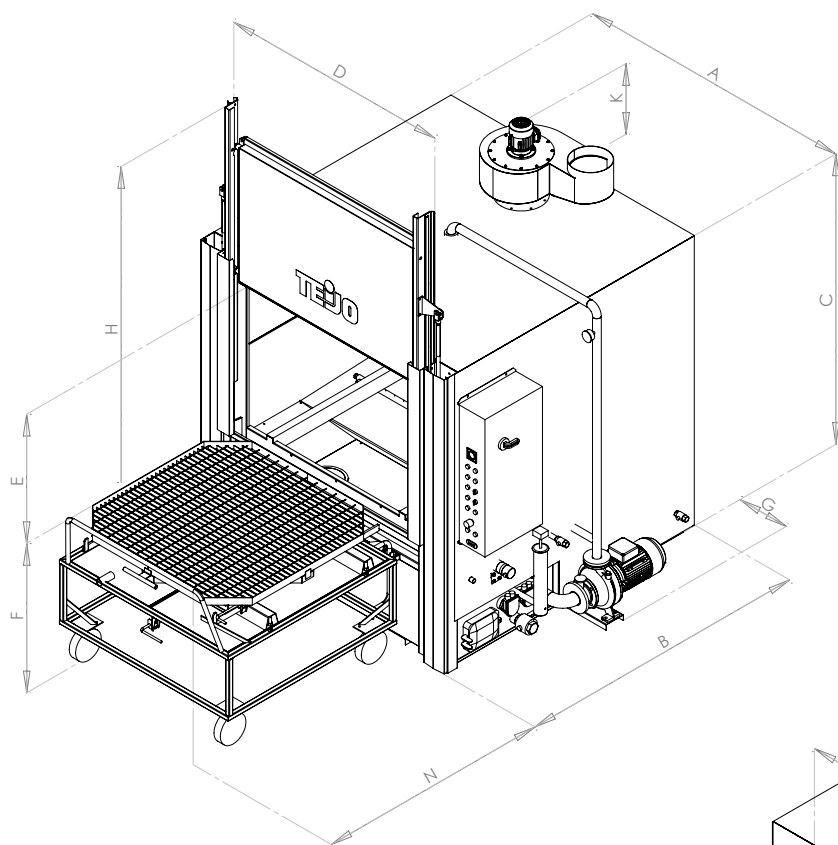

Tvättmaskin med pneumatisk lyftdörr och transportvagn C-800SS-PD1 ... C-2000SS-PD1

Tvättmaskin med klaffdörr
C-800SS-KD ... C-1600SS-KD


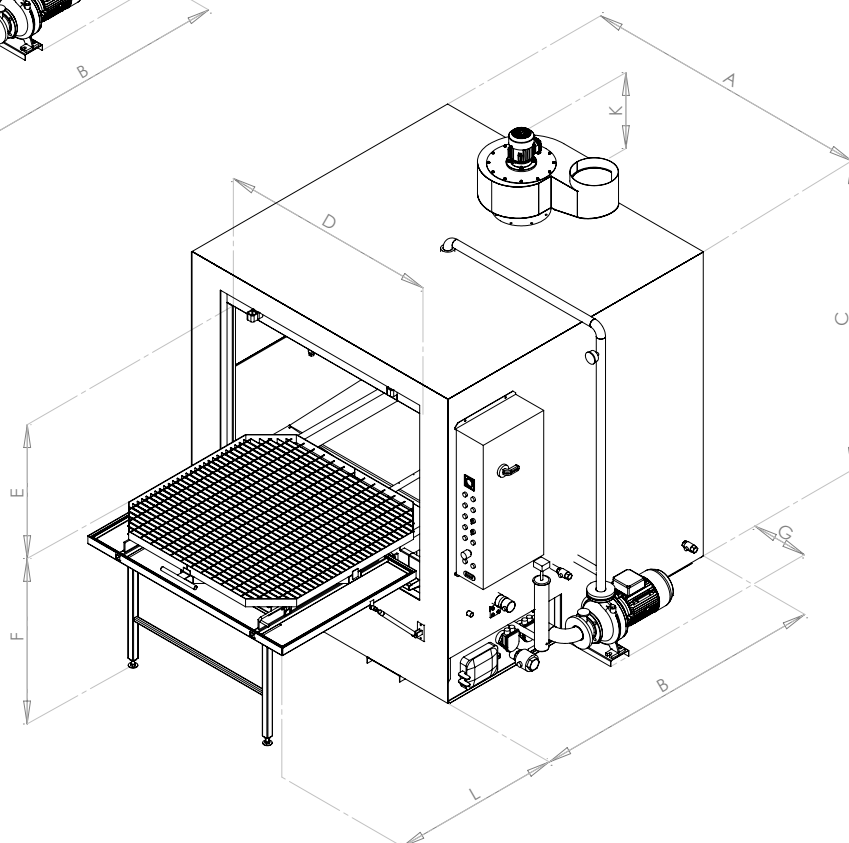


TEKNISKA DATA

Modell	Anslutnings effekt kW	Vätsketank		Pump			Maximal storlek för delar som tvättas		Maximal belastning kg	Maskinens vikt kg
		Värmeeffekt	Volym	Flöde	Tryck	Motor				
		kW	l	l/min	kPa	kW	Ø	Höjd		
C-800SS	14	9	350	200	400	4,0	690	550	500	400
C-1000SS	17	12	650	230	400	4,0	890	800	500	650
C-1000HSS	17	12	650	250	400	4,0	890	1200	500	750
C-1200SS	19	18	800	350	400	4,0	1090	700	700	750
C-1200HSS	19	18	800	370	400	5,5	1090	1200	700	850
C-1600SS	25	24	1300	380	400	5,5	1390	800	700	1000
C-1600HSS	25	24	1300	400	450	7,5	1390	1200	700	1100
C-2000SS	37	36	1900	430	450	7,5	1790	800	1000	1300
C-2000HSS	37	36	1900	450	450	7,5	1790	1200	1000	1500
C-2600SS	49	48	3100	660	450	11,0	2390	800	2500	2000
C-2600HSS	49	48	3100	700	450	11,0	2390	1200	2500	2200

HUVUDMÅTT

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Bredd dörr	Höjd tvätt- kammare	Arbets- höjd	Bredd	Höjd	Höjd	Längd KD modellerna	Längd	Längd	Galler	
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	S	T
C-800	1050	1180	1850	700	550	800	320	2500	400	750	800	900	655	220
C-1000	1400	1500	2200	900	800	930	400	3050	400	1100	950	1050	870	220
C-1000H	1400	1500	2600	900	1200	930	400	3850	400	-	950	1050	870	220
C-1200	1500	1600	1850	1100	700	800	350	2900	400	950	1050	1150	950	260
C-1200H	1500	1600	2350	1100	1200	800	350	3650	400	-	1050	1150	950	260
C-1600	1900	2000	2200	1400	800	930	400	3050	400	1100	1350	1550	1250	260
C-1600H	1900	2000	2600	1400	1200	930	400	3850	400	-	1350	1550	1250	260
C-2000	2300	2415	2200	1800	800	930	400	3050	400	-	1650	1800	1550	300
C-2000H	2300	2415	2600	1800	1200	930	400	3850	400	-	1650	1800	1550	300
C-2600	2900	3000	2200	2400	800	930	400	3050	550	-	2200	-	2050	500
C-2600H	2900	3000	2600	2400	1200	930	400	3850	550	-	2200	-	2050	500

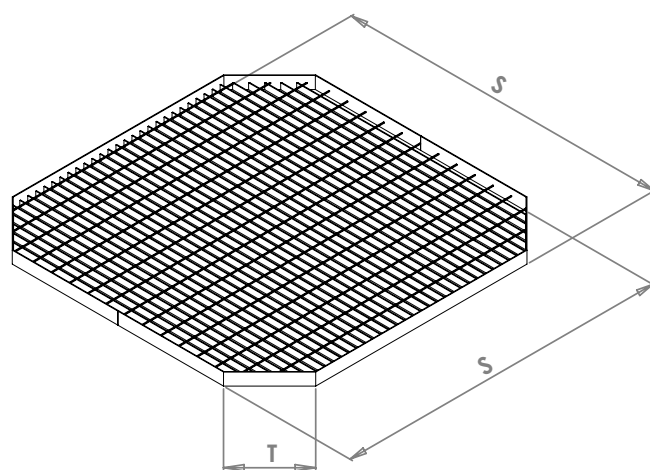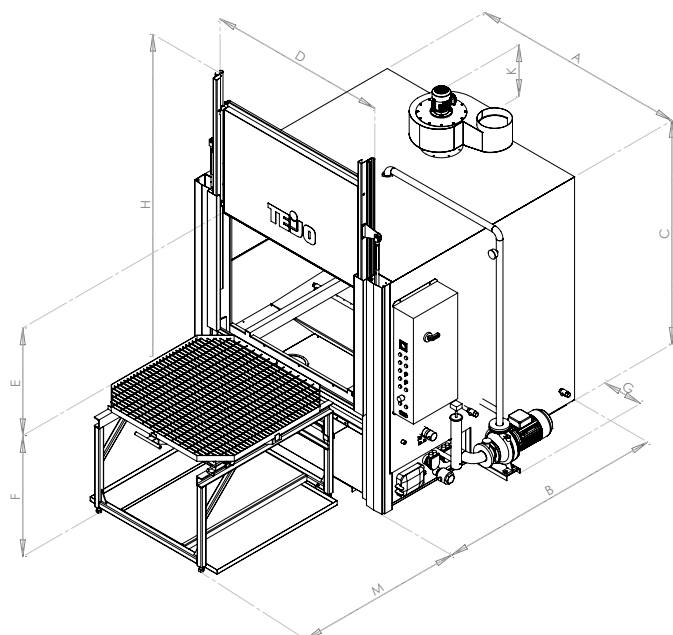


Tvättmaskin med pneumatisk lyftdörr och lastplattform C-800SS-PD1 ... C-2600SS-PD1

TILLÄGGSUTRUSTNING

Oljeavskiljare OS-3S


Oljeavskiljaren som styrs med en veckoklocka avlägsnar oljan som avskilts på vätskans yta när tvättmaskinen inte är i drift. Oljeavskiljaren förlänger tvättlösningens livslängd och garanterar ett bra tvättresultat.

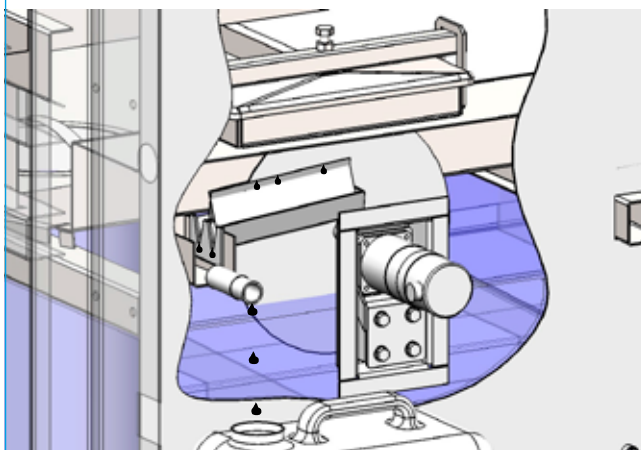

Ångfläkt DF-250S / DF-315S

Ångfläkten startar automatiskt efter tvättproceduren och leder ångan ut ur maskinen.

Luftmängd 1 000/1 800 m³/h, tryck 20/25 kPa

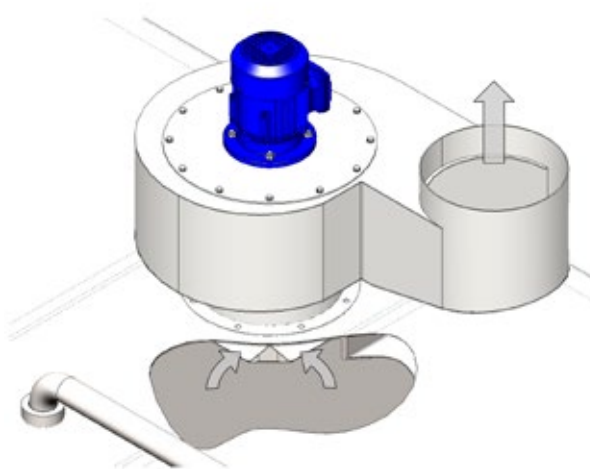


Automatisk påfyllning AR-2

Den automatiska vattenpåfyllningen håller vätsketankens nivå konstant.


Överfyllningsskydd EC-2

Förhindrar överfyllning av vätsketanken.

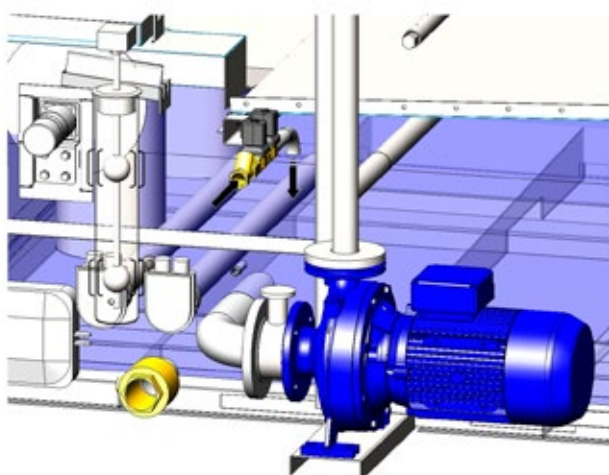

Doseringsapparat för tvättmedel AD-2


Vid påfyllning av vätska i tanken, doserar apparaten automatiskt önskad mängd flytande tvättmedel.

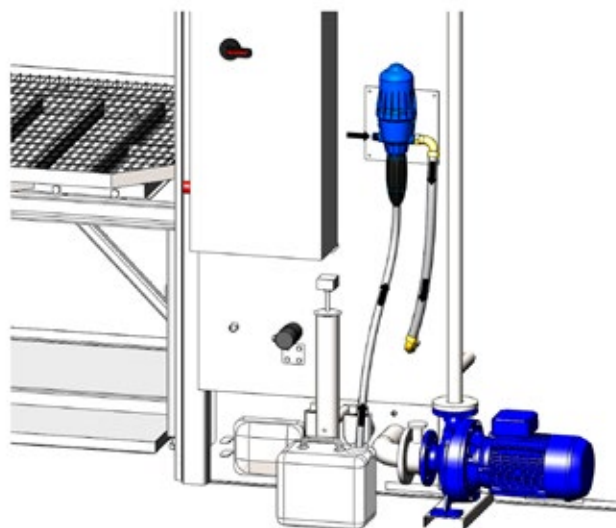

Maskinell rotation av spolröret MR-1


Det övre spolröret roterar med hjälp av en motor och garanterar det bästa tvättresultatet.

Vid val av maskinell förflyttning av tvättvagnen MIU/AIU till tvättmaskinen måste man också välja till MR-1 för att säkerställa rätt positionering av det övre spolröret.

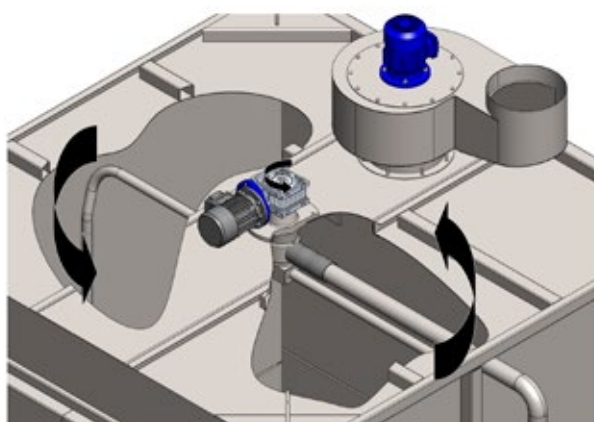


Spolhandtag SL-1

Den separata tvättpistolen kan användas för förtvätt av mycket smutsiga delar.

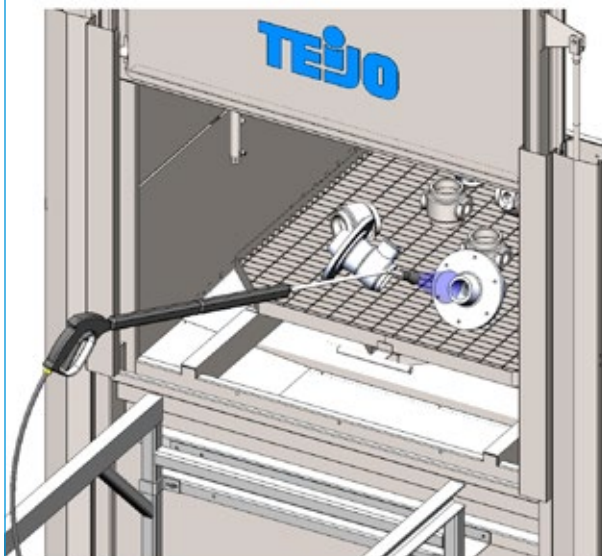

Sugpistol SG-1

Med sugpistolen kan man efter tvätten avlägsna den överblivna vätskan från delarna.

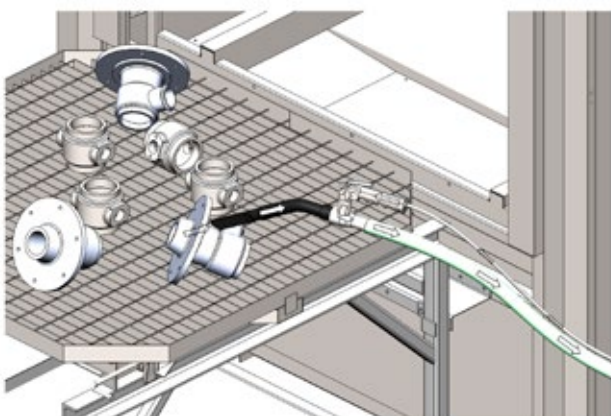

Övrig tillägsutrustning och övriga tillbehör

- TÖMNINGSPUMP
- FULLFLÖDESFILTER
- SEPARAT SHUNTFILTER
- MASKINELL FÖRFLYTTNING AV TVÄTTVAGNEN (MIU/AIU)
- MAGNETSTAV FÖR KORGFILTRET
- ENGÅNGSFILTERPÅSE FÖR KORGFILTRET
- VID BEHOV FINNS OLIKA SLAGS RULLBAND OCH TRANSPORTÖRER TILLGÄNGLIGA
- INTEGRERADE TORKFLÄKTAR
- KONDENSAVSKILJARE FÖR ÅNGFLÄKT
- SÄKERHETSBASSÄNG UNDER MASKINEN



TEIJO®

Tillverkare: **TEIJO Pesukoneet Oy**

Harjuntie 8

29250 NAKKILA

FINLAND

Tfn. +358 2 5312 200

Fax +358 2 5373 192

www.teijopesu.fi

Importör:

 **TEIJO NORGE A.S**

Husebysletta 21

N-3414 Lierstranda

Tlf. +47 32 22 65 65

firmapost@teijo.no

www.teijo.no

Faks +47 32 22 65 75